


この度は弊社製品をご採用頂き、誠にありがとうございます。

取付に際しまして、当書の記載内容をよくお読み頂き、安全で確実な施工をお願い致します。

取付方法


■ボルト出しによる取付け

- ①製品と一緒に『A.取付原稿』・『B.ボルト』が付属しているか確認下さい。
- ②取付位置の壁面に、付属の『A.取付原稿』を水平に貼り付け、ドリルで直径約5mm・深さ約35mm程度の取付穴をあけます。
 ※付属ボルトは直径4mm、長さ30mmです。
 ※壁面に対して垂直に取付穴をあけて下さい。
 ※壁面がタイルの場合、目地にボルト穴がくるように取付けすると作業が楽に行えます。
- ③製品裏面のネジ穴に『B.ボルト』を差し込みます。

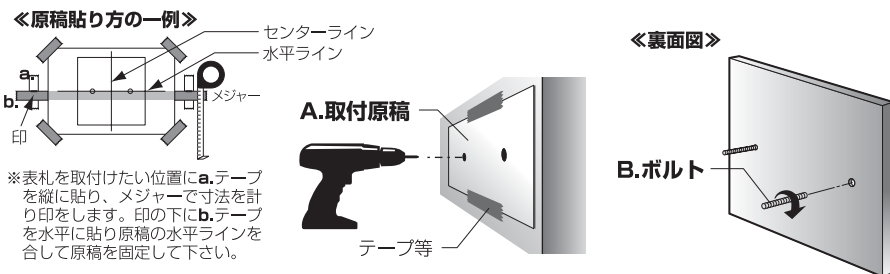

- ④取付穴にたまったホコリ等を取り除き、穴にボルトが水平に収まるか確認してから、接着剤を注入し、製品を取付けます。 ※接着剤はコンクリートボンドなど壁面によってお選び下さい。

断面図

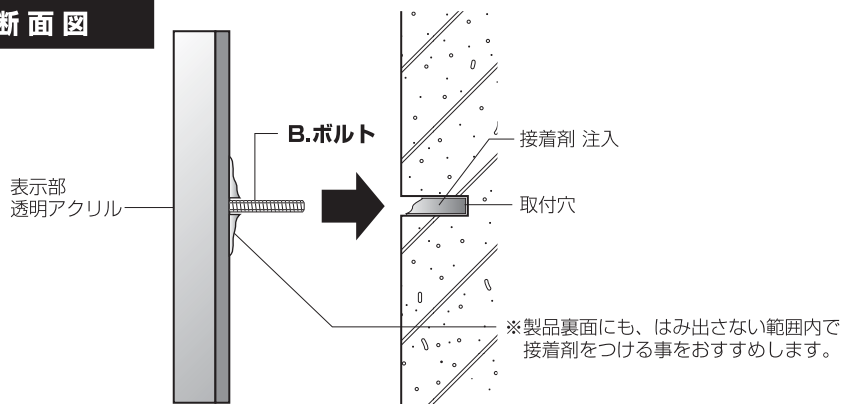

日々のお手入れ方法

①水洗い・・・

製品に付着したホコリや金属粉などを洗い流した後、柔らかい布に水を含ませ傷を付けないように汚れを取り除きます。汚れが多い場合は中性洗剤を使用し、十分にすすぎを行って下さい。スポンジによっては製品に傷をつける場合がありますので、充分注意して作業を行って下さい。

②乾拭き・・・

洗浄後は、柔らかい乾いた布で傷を付けないように水分を充分拭き取ります。

※指で表札の表面を軽く触ってホコリや汚れが付くようであれば、お手入れのタイミングです。2週間に一度のお手入れをおすすめ致しますが、台風や雨上がりの後は期間に関係なくお手入れされる事により、酸性雨や塩害のダメージを防ぐ事ができますのでより効果的です。